

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Securit

Leverandørens adresse: Securit, Katernstraat 1, 1321 NC Almere, NL

Modelidentifikation: LP-BL-TA

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	Soldering		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	F
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	60 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	0,6	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	80

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	16	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	16		
	Dybde	28		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,439 0,399
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		5	Overlevelseshæft	0,95
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

产品测试报告

产品信息：

产品型号：0 0 1

产品编号：0 0 1

生产厂商：

测试人员：S S A N

测试系统：湖州升谱 P L Z E D 快速光谱分析系统

测试时间：2022-04-20 10:32:21

环境湿度：65.0 %

环境温度：22.0 °C

审核人员：SSAN

CIE色度参数：

色品坐标：x=0.4393, y=0.3998

u' =0.2540, v' =0.5200

红色比：R=24.0%

半宽度： $\Delta \lambda_d$ =115.7nm

显色指数：Ra=82.1

R1=81

R2=92

R6=92

R7=80

R11=80

R12=76

相关色温：TC=2930 K

主波长： λ_d =583.9nm

绿色比：G=74.0%

色容差：SDCM=1.5

TM-30:Rf=86.0

R3=95

R8=56

R13=84

色纯度：Purity=51.9%

峰值波长： λ_p =605nm

蓝色比：B=2.0%

R4=80


R9=5

R14=98

R5=82

R10=82

R15=73

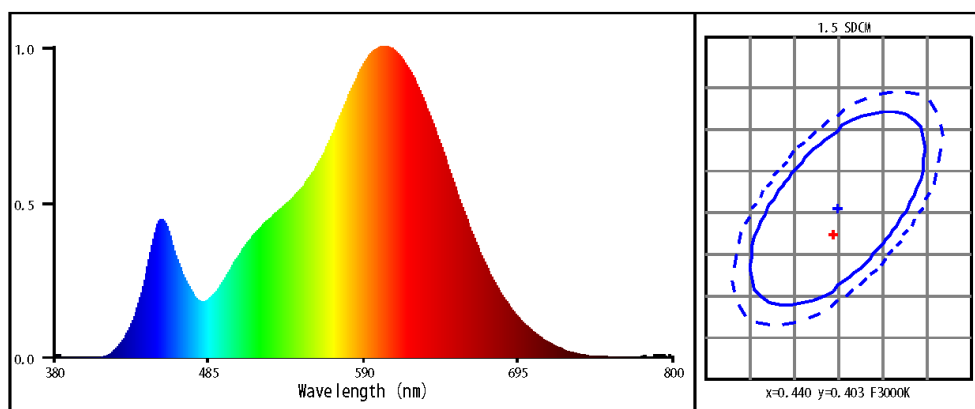

其他参数：

光通量： Φ =55.75 Lm

正向电压：VF=3.27 V

功率因数：PF=1.000


光效：Effi=113.7 Lm/W

正向电流：IF=150 mA

稳定性：%=0.00 %

功率：P=0.491 W

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 11/10/2022



EPREL-registreringsnummer: 1377773

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/137773>

Leverandør: G. Vermes B.V. (Importør)

Websted: www.securit.nl

Kundeservice:

Navn: Securit

Websted: www.securit.nl

E-mail: info@vermes.nl

Telefon: +31 365313554

Adresse:

Katernstraat 1
1321 NC Almere
Nederlandene